

TABUĽKA ŠACHIET
Šachtové dielce
Prefa Brno a. s.

Por.	Označenie šachty	Kóta terénu	Umiestnenie	Kóta vrcholu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pre poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrytová doska	ks	Šachtová skruž	ks	Stúpadlá	Šachtové dno uloženie dna elastomerové tesnenie	ks
1	Š1	158.69	vozovka h = 0.0 m	158.70	156.22	156.22	2.48	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/8	1 1	TBR-Q.1 100-63/58/9	1	TBS-Q.1 100/100/9	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 podkladový betón tesnenie pre DN 1000 Q.1	1 2
2	S2	160.24	vozovka h = 0.0 m	160.24	157.24	157.24	3.00	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TBR-Q.1 100-63/58/9	1	TBS-Q.1 100/50/9 TBS-Q.1 100/100/9	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 podkladový betón tesnenie pre DN 1000 Q.1	1 3
3	S3	160.54	vozovka h = 0.0 m	160.55	158.27	158.27	2.28			TBR-Q.1 100-63/58/9	1	TBS-Q.1 100/100/9	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 podkladový betón tesnenie pre DN 1000 Q.1	1 2
4	S4	161.62	vozovka h = 0.0 m	161.62	159.30	159.30	2.32	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58/9	1	TBS-Q.1 100/100/9	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 podkladový betón tesnenie pre DN 1000 Q.1	1 2
5	S5	162.13	vozovka h = 0.0 m	162.14	160.26	160.26	1.88	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58/9	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 podkladový betón tesnenie pre DN 1000 Q.1	1 2
	Celkom							TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/4	2 2 1 1	TBR-Q.1 100-63/58/9	5	TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/50/9 TBS-Q.1 100/100/9	1 1 4		TBZ-Q.1 100/60 tesnenie pre DN 1000 Q.1	5 11


PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizačné šachty


 Sustainable engineering and design
(C) 1996-2020

Názov stavby-objektu

ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ZVONČÍN

Projektant Ing. Rudolf Hasička

Meno dát STOKA G1.1 - DN300

STRANA

1/4

TABUĽKA ŠACHTOVÝCH DIEN

Prefa Brno a. s.

Por.	Označenie šachty	Schémat. značka	Označenie dna	Vývod		Hlavný prívod		1.vedľajší prívod		2.vedľajší prívod		3.vedľajší prívod		4.vedľajší prívod	
1	S1		TBZ-Q.1 100/60 Žľab: beton s nát. nástupnica: beton s nát. kyneta: 3/4 DN od vložky k vložke stúpadlá: oceľ. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 0 4.4	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 180 10 4.4	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 90 10 20.5	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	
2	S2		TBZ-Q.1 100/60 Žľab: beton s nát. nástupnica: beton s nát. kyneta: 3/4 DN od vložky k vložke stúpadlá: oceľ. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 0 20.5	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 180 10 20.5	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	
3	S3		TBZ-Q.1 100/60 Žľab: beton s nát. nástupnica: beton s nát. kyneta: 3/4 DN od vložky k vložke stúpadlá: oceľ. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 0 20.5	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 180 10 20.5	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	
4	S4		TBZ-Q.1 100/60 Žľab: beton s nát. nástupnica: beton s nát. kyneta: 3/4 DN od vložky k vložke stúpadlá: oceľ. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 0 20.5	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 180 10 20.5	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	
5	S5		TBZ-Q.1 100/60 Žľab: beton s nát. nástupnica: beton s nát. kyneta: 3/4 DN od vložky k vložke stúpadlá: oceľ. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/297 SN 8 PVC KG (hladké) 0 20.5	DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Uhol β dh[mm] sklon [‰]	




PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte


Pref. kanalizačné šachty 	Názov stavby-objektu	STRANA
	ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ZVONČÍN	
	Projektant Ing. Rudolf Hasička	
Meno dát STOKA G1.1 - DN300		2/4

Šachta č.1 Š1

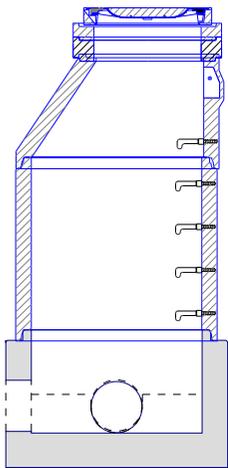


dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100/9	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58/9	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 PAMREX CDPA60FF	1
tesnenie pre DN 1000 Q.1	2
kóta dna	156.22 m
kóta terénu	158.69 m
rozdiel kót	2.47 m
převýšenie nad terénom	0.00 m
výška šachty	2.48 m
stavebná výška	2.68 m

Šachta č.2 Š2

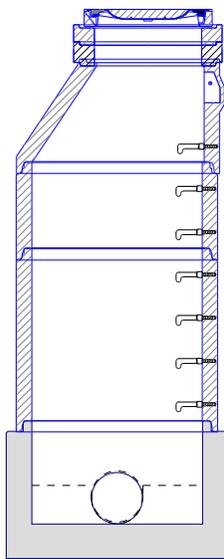


dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100/9	1
skruž TBS-Q.1 100/50/9	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58/9	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 PAMREX CDPA60EF	1
tesnenie pre DN 1000 Q.1	3
kóta dna	157.24 m
kóta terénu	160.24 m
rozdiel kót	3.00 m
převýšenie nad terénom	0.00 m
výška šachty	3.00 m
stavebná výška	3.20 m

Šachta č.3 Š3

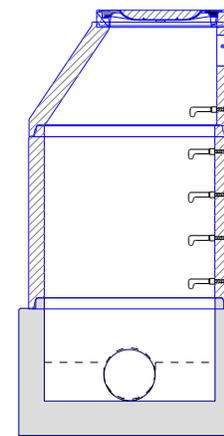


dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100/9	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58/9	1
poklop D 400 PAMREX CDPA60EF	1
tesnenie pre DN 1000 Q.1	2
kóta dna	158.27 m
kóta terénu	160.54 m
rozdiel kót	2.27 m
převýšenie nad terénom	0.00 m
výška šachty	2.28 m
stavebná výška	2.48 m

Šachta č.4 Š4

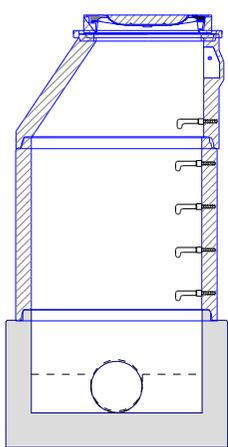

dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100/9	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58/9	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 PAMREX CDPA60FF	1
tesnenie pre DN 1000 Q.1	2
kóta dna	159.30 m
kóta terénu	161.62 m
rozdiel kót	2.32 m
převýšenie nad terénom	0.00 m
výška šachty	2.32 m
stavebná výška	2.52 m

Šachta č.5 Š5

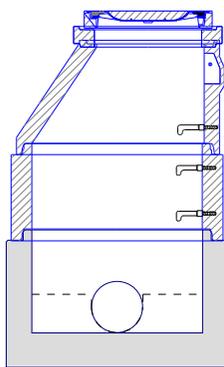

dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58/9	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 PAMREX CDPA60EF	1
tesnenie pre DN 1000 Q.1	2
kóta dna	160.26 m
kóta terénu	162.13 m
rozdiel kót	1.87 m
převýšenie nad terénom	0.00 m
výška šachty	1.88 m
stavebná výška	2.08 m



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Prof. kanalizačné šachty



Názov stavby-objektu

ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ZVONČÍN

Projektant Ing. Rudolf Hasička

Meno dát STOKA G1.1 - DN300

STRANA

3/4

TABUĽKA ŠACHTOVÝCH POKLOPOV

Prefa Brno a. s.

Por.	Označenie šachty	Trieda zataženia	Označenie poklopa	Popis poklopa	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	D 400 PAMREX CDPA60FF	PAMREX CDPA60FF, s ventiláci, poklop Pamres s odv.	skladba komunikácie	100	1
2	Š2	D	D 400 PAMREX CDPA60EF	PAMREX CDPA60EF, bez ventilace, poklop Pamres bez odv.	skladba komunikácie	100	1
3	Š3	D	D 400 PAMREX CDPA60EF	PAMREX CDPA60EF, bez ventilace, poklop Pamres bez odv.	skladba komunikácie	100	1
4	Š4	D	D 400 PAMREX CDPA60FF	PAMREX CDPA60FF, s ventiláci, poklop Pamres s odv.	skladba komunikácie	100	1
5	Š5	D	D 400 PAMREX CDPA60EF	PAMREX CDPA60EF, bez ventilace, poklop Pamres bez odv.	skladba komunikácie	100	1
	Celkom	D	D 400 PAMREX CDPA60FF	PAMREX CDPA60FF, s ventiláci, poklop Pamres s odv.		100	2
		D	D 400 PAMREX CDPA60EF	PAMREX CDPA60EF, bez ventilace, poklop Pamres bez odv.		100	3



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizačné šachty  Sustainable engineering and design (C) 1996-2020	Názov stavby-objektu	STRANA
	ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ZVONČÍN	
	Projektant Ing. Rudolf Hasička	
Meno dát	STOKA G1.1 - DN300	4/4